

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Technical Characteristics

MATERIAL
TRAT. SUPERFÍCIE
COLOCAÇÃO
PESO APROX.

Betão c/ armadura em aço inox
Hidrofugado
Semi-enterrado
Aprox. 360 Kg

MATERIAL
SURFACE TREAT.
FIXING
WEIGHT


Concrete with stainless steel frame
Waterproof
Set under pavement level
Approximate 360 Kg




DESIGN *Pedrita*

Dimensões (mm)


DESENHO TÉCNICO | Technical Drawing

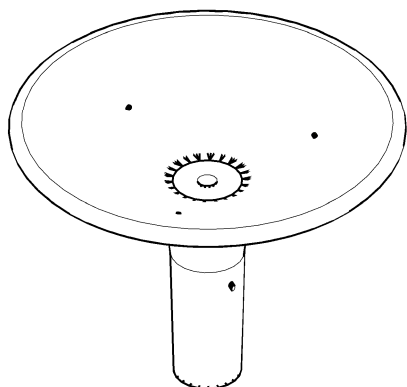

MODELAÇÃO
Modeling

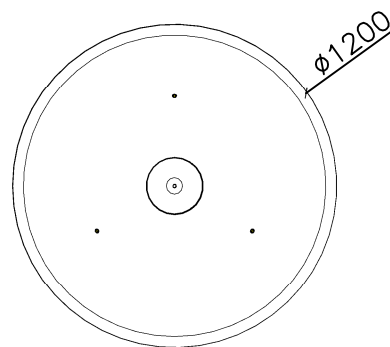


PLANTA
TopView

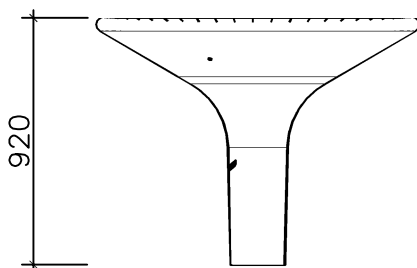


ALÇADO LATERAL
Side View

SUSPENSÃO E APLICAÇÃO | Suspension and Application

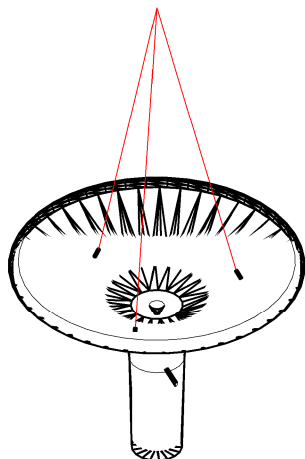

SUSPENSÃO EXECUTADA COM RECURSO A 2 CASQUILHOS DE SUSPENSÃO LOCALIZADOS NO TOPO DO ELEMENTO. ÂNGULO DE TRACÇÃO >60°
Suspension with 2 stainless steel threaded anchor, located in the top of the concrete element. Traccion angle > 60°

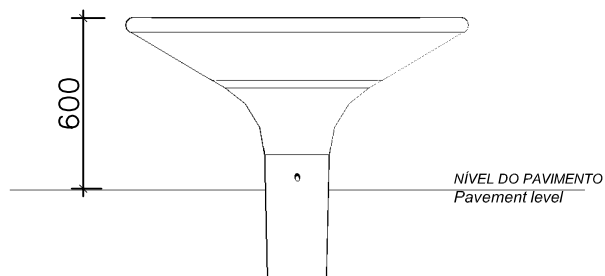

NÍVEL DO PAVIMENTO
Pavement level

MESA DE AREIA - LINHA AMOPLAY

AMP.019/00 EDIÇÃO 0

Public Spaces Urban Design Consultants
UK Free No.: 0800 169 1523 tel.: +353 1 274 52 84 fax: +353 1 286 49 97
email: sales@publicspaces.eu web: publicspaces.eu



REF.^a - 03008

FT.03008.V1 Folha | Page 1-1